



SHARK H

Power LED fényjelző

Villanó fényjelző készülék megkülönböztető és figyelmeztető jelzést használó járművek számára.


A fényjelző 9 db (egy körös) vagy 6+6 db (két körös) legkorszerűbb Power LED diódát tartalmaz. Alumínium test, hűtőborda, IP66 (vásárolható IP68 is), UV-álló búra.

A fényjelzőnek a következő funkciói vannak:

- Villogás
- Állandó fény
- Szinkronizált villogás (2 készülék esetén)
- Hiba Ellenőrző vásárolható 12/24V verziónál

Szín:	Kék, borostyán sárga
Tápfeszültség:	12V vagy 12/24 V
Power LED elhelyezése:	A lámpatesten egy vagy két koszorún (körön)
Tömeg:	640 gramm
Méretek:	Magasság: 105 mm Alap átmérő: 147 mm
Homologizáció:	ECE REG. 65 és ECE REG. 10

Voltage	Consumption		Working Temperature	Weight	IP index
	Average	Max.			
12V 24V	0,8A 0,5A	2,5A 1,5A	-20° C / +50° C	0,64Kg	IP66 / IP68
Code	Colour	Mounting	Crown	LED	Voltage
SHARK9HB12V	●	Fisso 3-bolt	⊗	9	12V
SHARK9HB12V.DP	●	DIN Pole	⊗	9	12V
SHARK9HBMV	●	Fisso 3-bolt	⊗	9	Multi 12/24V
SHARK9HBMV.DP	●	DIN Pole	⊗	9	Multi 12/24V
SHARK9HA12V	●	Fisso 3-bolt	⊗	9	12V
SHARK9HA12V.DP	●	DIN Pole	⊗	9	12V
SHARK9HA12V.M	●	Magnetico 110Km/h	⊗	9	12V
SHARK9HAMV	●	Fisso 3-bolt	⊗	9	Multi 12/24V
SHARK9HAMV.DP	●	DIN Pole	⊗	9	Multi 12/24V
SHARK66HB12V	●	Fisso 3-bolt	⊗	6+6	12V
SHARK66HB12V.DP	●	DIN Pole	⊗	6+6	12V
SHARK66HBMV	●	Fisso 3-bolt	⊗	6+6	Multi 12/24V
SHARK66HAMV.DP	●	DIN Pole	⊗	6+6	Multi 12/24V
SHARK66HA12V	●	Fisso 3-bolt	⊗	6+6	12V
SHARK66HA12V.DP	●	DIN Pole	⊗	6+6	12V
SHARK66HA12V.M	●	Magnetico 110Km/h	⊗	6+6	12V
SHARK66HAMV	●	Fisso 3-bolt	⊗	6+6	Multi 12/24V
SHARK66HAMV.DP	●	DIN Pole	⊗	6+6	Multi 12/24V

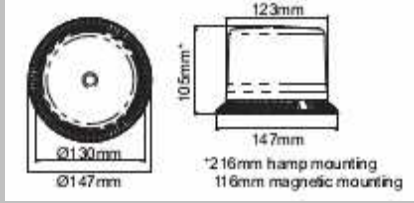

Magyarországi képviselő:
H-1126 Budapest
Márvány utca 31

SziklaiExim Kft.

Tel/Fax: 36-1-220-44-17,
Mobil Tel: 36-20-254-01-47,
E-mail: sziklai.zeno@gmail.com
info@sziklaiexim.eu
Honlap: www.fenyhid.eu