



LCS Perché provvisti di sistema di dissipazione **LED COOLING SYSTEM**

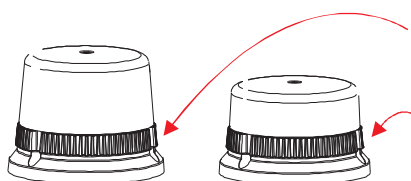

Una struttura di alluminio dissipa il calore verso l'esterno garantendo alta efficienza luminosa e lunga durata.

I fari **LCS** nascono per rispondere alle più varie esigenze operative. Dalle numerose versioni disponibili e dall'ampia flessibilità di utilizzo deriva il nome dei due modelli.

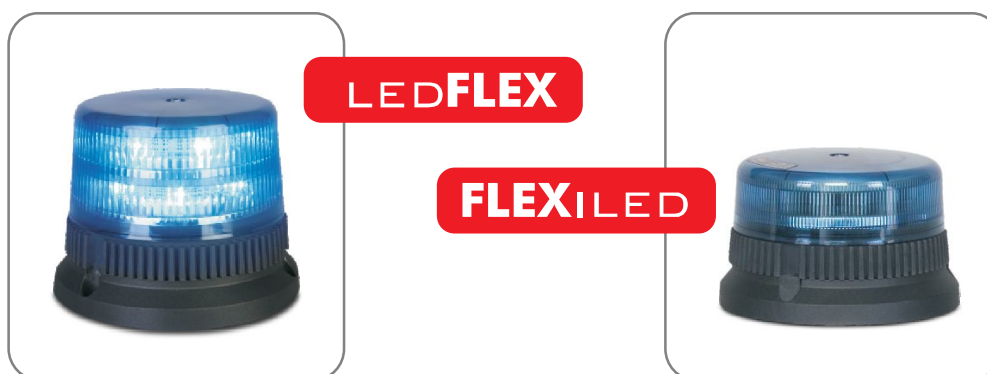

Tutte le versioni sono omologate R65 e l'alto di gamma è omologata R65 classe T2: due intensità luminose di lampeggio - Notte e Giorno. Tutte le versioni hanno la funzione luci di stazione.

Si può scegliere tra:

- due altezze disponibili **LED FLEX** alto 135mm e **FLEXILED** alto 85mm
- **singola** o **doppia** corona LED
- **9, 12** LED
- Su tutte le versioni è disponibile montaggio **fisso** e **magnetico**
- 12V o 24V

*LCS fitted with a heat dissipation method LED COOLING SYSTEM.
An aluminium structure dissipates heat towards the outside, thus guaranteeing high light efficiency and long life.*

LCS Beacons were conceived to satisfy the most diverse functioning requirements. The name of the two models comes from the wide range of versions and applications.

All versions are R65 approved and the top of the range is R65, T2 class-approved: Two flash intensity levels Night and day. All versions have a stationary light function.


Is possible to choose from:


- *Two heights available LED FLEX 135mm high and FLEXILED 85mm high*
- *Single or Double LED crown*
- *9, 12 LEDs*
- *3-Bolt, Magnetic or DIN-POLE mounting available for all models*
- *12V or 24V*


LED FLEX





DESCRIPTION

- 

Dispositivo di segnalazione luminosa lampeggiante a tecnologia Led. Altezza 13,5cm.
Fonte luminosa composta da **corona singola con 9 Power Led** o **doppia corona da 6+6 Power LED**
Con funzione stazionamento. Versione BLU
- 

Flashing light signalling device with LED technology. h 13.5 cm.
Light source includes a **single crown with 9 Power LEDs** or **double crown with 6+6 Power LEDs**
With parking function. BLUE version
- 

Dispositif de signalisation lumineuse clignotant à technologie led. Hauteur 13,5 cm.
Source lumineuse comprenant une **couronne simple avec 9 Power Led** ou une **double couronne de 6+6 Power LED**
Avec fonction stationnement. Version BLEUE
- 





Rundumkennleuchte mit LED-Technologie. Höhe 13,5 cm.
Lichtquelle einreihig mit **9 Power-LEDs** oder zweireihig mit **6+6 Power-LEDs** und Parkfunktion.
Version BLAU
- 

Dispositivo de señalización luminosa parpadeante con tecnología LED. Altura 13,5cm.
Fuente luminosa compuesto por **corona individual con 9 Power LED** o **doble corona de 6+6 Power LED**
con función estacionamiento. Versión AZUL

CODE	DESCRIPTION	Crown	LEDs	A	B	H	V
LCSBC9H12VT1	 3-BOLT MOUNTING		9	147	130	135	12V
LCSBC9H12T1.DP	 DIN-POLE MOUNTING **		9	147	130	246	12V
LCSBC9H12T1.M	 MAGNETIC MOUNTING**		9	147	130	146	12V
LCSBC66H12VT1	 3-BOLT MOUNTING		6+6	147	130	135	12V
LCSBC66H12T1.DP	 DIN-POLE MOUNTING **		6+6	147	130	246	12V
LCSBC66H12T1.M	 MAGNETIC MOUNTING**		6+6	147	130	146	12V
LCSBC66H24VT1	 3-BOLT MOUNTING		6+6	147	130	135	24V
LCSBC66H24T1.DP	 DIN-POLE MOUNTING **		6+6	147	130	246	24V



Omologato classe T2 Regolamento n°65 ECE-ONU / T2 class R65 approved

CODE	DESCRIPTION	Crown	LEDs	A	B	H	V
LCSBC66H12VT2	 3-BOLT MOUNTING		6+6	147	130	135	12V
LCSBC66H24VT2	 3-BOLT MOUNTING		6+6	147	130	135	24V

ACCESSORI LEDFLEX ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
SGLCS	Livellatore in gomma per il montaggio sul tetto del veicolo. / Rubber leveller to mount device on vehicle roof / Niveleur en caoutchouc pour le montage sur le toit du véhicule / Ausgleichselement aus Gummi zur Montage auf dem Fahrzeugdach / Nivelador de goma para montar sobre el techo del vehículo


RICAMBI LEDFLEX SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CRLCSH.B	Calotta in policarbonato di colore BLU / BLUE polycarbonate cover / Cabochon en polycarbonate de couleur BLEUE / Haube aus Polycarbonat in BLAU / Plástico de policarbonato de color AZUL
ISRFR	Innesto flessibile per installazione faretto su DIN POLE. / Flexible connection to install device on DIN POLE / Embout flexible pour une installation phare sur DIN POLE / Flexible Steckverbindung für die Installation vom Scheinwerfer auf DIN POLE / Acople flexible para instalar faretto sobre DIN POLE

HOMOLOGATION

Reg. n°65 ECE-ONU
Reg. n°10 ECE-ONU

**No stationary light function
*Dimensions are expressed in "mm"



SGLCS



CRLCSH.B





ISRFR


FLEXILED





DESCRIPTION

- 







Dispositivo di segnalazione luminosa lampeggiante a tecnologia Led. Altezza 8,5cm.
Fonte luminosa composta da **corona singola con 9 Power Led** o **12 Power LED** Con funzione stazionamento.
Versione BLU
- 

Flashing light signalling device with LED technology. h 8.5 cm.
Light source includes a **single crown with 9 Power LEDs** or **12 Power LEDs**
With parking function. BLUE version
- 





Dispositif de signalisation lumineuse clignotant à technologie led. Hauteur 8,5 cm.
Source lumineuse comprenant une **couronne simple avec 9 ou 12 Power Led**
Avec fonction stationnement. Version BLEUE
- 

Rundumkennleuchte mit LED-Technologie. Höhe 13,5 cm.
Lichtquelle einreihig mit **9 Power-LEDs** oder einreihig mit **12 Power-LEDs** und Parkfunktion.
Version BLAU
- 

Dispositivo de señalización luminosa parpadeante con tecnología LED. Altura 13,5cm.
Fuente luminosa compuesta por **corona individual con 9 Power LED** o **12 Power LED**
con función estacionamiento. Versión AZUL

CODE	DESCRIPTION	Crown	LEDs	A	B	H	V
LCSBC9S12VT1	 3-BOLT MOUNTING		9	147	130	85	12V
LCSBC9S12T1.DP	 DIN-POLE MOUNTING **		9	147	130	196	12V
LCSBC9S12T1.M	 MAGNETIC MOUNTING**		9	147	130	96	12V

Omologato classe T2 Regolamento n°65 ECE-ONU / T2 class R65 approved

CODE	DESCRIPTION	Crown	LEDs	A	B	H	V
LCSBC12S12VT2	 3-BOLT MOUNTING		12	147	130	85	12V
LCSBC12S24VT2	 3-BOLT MOUNTING		12	147	130	85	24V

ACCESSORI FLEXILED ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
SGLCS	Livellatore in gomma per il montaggio sul tetto del veicolo. / Rubber leveller to mount device on vehicle roof / Niveleur en caoutchouc pour le montage sur le toit du véhicule / Ausgleichselement aus Gummi zur Montage auf dem Fahrzeugdach / Nivelador de goma para montar sobre el techo del vehículo


RICAMBI FLEXILED SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CRLCSS.B	Calotta in policarbonato di colore BLU / BLUE polycarbonate cover / Cabochon en polycarbonate de couleur BLEUE / Haube aus Polycarbonat in BLAU / Plástico de policarbonato de color AZUL
ISRFR	Innesto flessibile per installazione faro su DIN POLE. / Flexible connection to install device on DIN POLE / Embout flexible pour une installation phare sur DIN POLE / Flexible Steckverbindung für die Installation vom Scheinwerfer auf DIN POLE / Acople flexible para instalar foco sobre DIN POLE

HOMOLOGATION

Reg. n°65 ECE-ONU
Dir. 2004/104 CE
Reg. n°10 ECE-ONU

**No stationary light function
*Dimensions are expressed in "mm"



SGLCS



CRLCSS.B



ISRFR

SUNSHINE



DESCRIPTION

- 





Dispositivo di segnalazione luminosa lampeggiante a tecnologia Led.
Fonte luminosa composta da **doppia corona con 6+6 Power Led**.
oppure fonte luminosa composta da **singola corona con 12 Power Led**.
Con funzione luce di stazionamento. Versione BLU. **Multivoltage 12/24V**
- 

LED technology luminous device. Beacon with **double crown of 6+6 Power LEDs**
or with **single crown of 12Power LEDs**. With Parking function.
BLUE version. **Multivoltage 12/24V**
- 


Dispositif de signalisation lumineuse clignotant à technologie Led.
Source lumineuse comprenant **une double couronne de 6+6 Power LED**
ou une **single couronne de 12 Power LED**. Avec fonction stationnement.
Version BLEUE **Multivoltage 12/24V**
- 

Rundumkennleuchte mit LED-Technologie. Höhe 13,5 cm.
Lichtquelle zweireihig mit **6+6 Power-LEDs** und Parkfunktion oder einreihig mit **12 Power-LEDs** und Parkfunktion.
Version BLAU **Multivoltage 12/24V**
- 

Dispositivo de señalización luminosa parpadeante con tecnología LED.
Fuente luminosa compuesta por **doble corona de 6+6 Power LED** o con corona **individual con 12 Power LED**.
Con función estacionamiento. Versión AZUL **Multivoltage 12/24V**

CODE	MOUNTING	Crown	LEDs	A	H	V
SH66PWLBMV	 3-BOLT MOUNTING		6+6	172	130	12V/24V
SH12PWLBMV	 3-BOLT MOUNTING		12	172	130	12V/24V

*Dimensions are expressed in "mm"



HOMOLOGATION
Reg. n°65 ECE-ONU
Reg. n°10 ECE-ONU

ACCESSORI SUNSHINE ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
SGSH	Livellatore in gomma per il montaggio sul tetto del veicolo. / Rubber leveller to mount device on vehicle roof / Niveleur en caoutchouc pour le montage sur le toit du véhicule / Ausgleichselement aus Gummi zur Montage auf dem Fahrzeugdach / Nivelador de goma para montar sobre el techo del vehículo

RICAMBI SUNSHINE SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CSH.B	Calotta in policarbonato di colore BLU / BLUE polycarbonate cover / Cabochon en polycarbonate de couleur BLEUE / Haube aus Polycarbonat in BLAU / Plástico de policarbonato de color AZUL



SGSH








CSH.B



MAGNETIC LED SCARPETTA



DESCRIPTION

-  Dispositivo magnetico di segnalazione luminosa lampeggiante a tecnologia Led.
 Fonte luminosa composta da **singola corona con 9 Power Led**.
 Versione BLU con base magnetica, cavo spiralato e spinotto universale per presa accendisigari.
-  LED technology luminous device. Magnetic beacon with **single crown of 9 Power LEDs**. Aerodynamic shape. BLUE version.
 With helix cable and lighter plug 12V
-  Dispositif magnétique clignotant de signalisation lumineuse à technologie Led.
 Source lumineuse comprenant **une couronne simple à 9 Power Led**.
 Version BLEUE avec base magnétique, câble en spirale et broche universelle pour prise allume-cigares.
-  Blinklicht mit Magnethalterung für Alarmsignale, kreisförmig,
mit 9 Power LED.
 Version BLAU.
-  Dispositivo luminoso en tecnología LED.
 Foco con **singula corona de 9 Power LED**. Forma aerodinámica.
 Versión AZUL. Con cable helicoidal con adaptador universal 12V para enchufar en el encendedor.

CODE	MOUNTING	Crown	LEDs	A	B	H	V
SCRLB.C	 MAGNETIC MOUNTING		9	182	132	88	12V


RICAMBI MAGNETIC LED SCARPETTA SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CSCRL.B	Calotta in policarbonato di colore BLU / BLUE polycarbonate cover / Cabochon en polycarbonate de couleur BLEUE / Haube aus Polycarbonat in BLAU / Plástico de policarbonato de color AZUL




CSCRL.B

HOMOLOGATION
 Reg. n°65 ECE-ONU
 Dir. 2004/104 CE
 Reg. n°10 ECE-ONU



*Dimensions are expressed in "mm"



***Length of cable:
 - normal min. 400 mm;
 - full extension max 2200 mm.