



## ELIS LED

## MAGNETIC ELIS LED




### DESCRIPTION

- Foro di ricerca a brandeggio elettrico provvisto di:
  - fonte luminosa composta da 9 Power LED; - telecomando di movimentazione; - movimento verticale 105°; - movimento orizzontale 360° no-stop. 2.200 lm. Versione a montaggio fisso e versione a montaggio magnetico.
  
- Search spotlight with electric swivel including:
  - Light source with 9 Power LEDs; - Remote control for motion; - 105° vertical motion; - 360° non-stop horizontal motion. 2,200 lm. Fixed and magnetic mounting versions.
  
- Phare de recherche orientable électrique muni de :
  - source lumineuse comprenant 9 Power LED; - télécommande de manieiment ; - mouvement vertical 105°; - mouvement horizontal 360° non-stop. 2.200 lm. Version à montage fixe et version à montage magnétique
  
- Suchscheinwerfer mit elektrischem Antrieb, komplett mit:
  - Lichtquelle aus 9 Power-LEDs. - Fernbedienung Schwenken; - vertikales Schwenken 105°; - waagrechtes Schwenken 360° Nonstop. 2.200 lm. Version mit fester Montage und Version mit Magnet-Montage
  
- Foco de búsqueda con orientación eléctrica con:
  - fuente luminosa compuesta por 9 Power LED; - mando de movimiento a distancia; - movimiento vertical 105°; - movimiento horizontal 360° no-stop. 2.200 lm. Versión con montaje fijo y versión con montaje magnético

CODE		MOUNTING	A	B	H	V
EBL9PWL.B		3-BOLT MOUNTING	*	*	*	
			275	210	170	12V
EBL9PWL.M		MAGNETIC MOUNTING	275	210	231	12V

**HOMOLOGATION**  
Dir. 2004/104 CE  
Reg. n°10 ECE-ONU

\*Dimensions are expressed in "mm"



## ACCESSORI ELIS LED - MAGNETICO ELIS ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
SGBL20	Livellatore in gomma per il montaggio sul tetto del veicolo. / Rubber leveller for all models of searching light. / Niveleur en caoutchouc pour le montage sur le toit du véhicule / Ausgleichselement aus Gummi zur waagerechten Montage auf dem Fahrzeugdach / Nivelador de goma para el montaje sobre el techo del vehículo
BRN.BRD	Base rialzata colore nero. / Black coloured base for all models of searching light / Base surélevée de couleur noire / Erhöhte Basis in Schwarz. / Base elevada de color negro
CFOEBLM	Comando fisso con mostrina per movimentazione faro brandeggiante / Fixed drive with double plug for ELIS / Commande fixe à écusson pour mouvement du phare orientable / Fest montierte Steuerung mit Blende zum Bewegen vom mobilen Suchscheinwerfer / Mando fijo
GRG.BRN	Griglia di protezione in acciaio nero zincato / Black zinc-coated steel protection grid. / Grille de protection en acier noir galvanisé / Schutzgitter, schwarz lackiert, aus verzinktem Stahl / Rejilla de protección en acero galvanizado negro.

## RICAMBI ELIS LED SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CPO105	Calotta in policarbonato TRASPARENTE / TRANSPARENT polycarbonate dome / Cabochon en polycarbonate TRANSPARENT / Haube aus transparentem Polycarbonat / Plástico en policarbonado transparente
CMOEBL1	Comando mobile per movimentazione faro con cavo e presa plug / Mobile drive with extendly cable and flying plug / Commande mobile pour mouvements du phare avec câble et prise plug / Fernbedienung zum Bewegen vom Scheinwerfer mit Kabel und Stecker / Mando móvil con cable y plug.



## RICAMBI ELIS MAGNETIC LED SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CPO105	Calotta in policarbonato TRASPARENTE / TRANSPARENT polycarbonate dome / Cabochon en polycarbonate TRANSPARENT / Haube aus transparentem Polycarbonat / Plástico en policarbonado transparente
CTDEBLM	Custodia / Carry bag / Etui / Schutzhülle / Estuche



# ELIS 115



## DESCRIPTION


- Faro di ricerca a brandeggio elettrico** provvisto di:
  - parabola Ø115 mm; - lampada alogena (H1 55W - H1 70W); - telecomando di movimentazione;
  - movimento verticale 105°; - movimento orizzontale 360° no-stop.
  
- Electric searching light** with:
  - parable Ø 115 mm; - halogen lamp (H1 55W - H1 70W); - remote control; - vertical movement 105°;
  - horizontal movement 360° no-stop.
  
- Phare de recherche orientable électrique** muni de :
  - parabole diamètre 115 mm ; - ampoule halogène (H1 55W - H1 70W); - télécommande de maniement ;
  - mouvement vertical 105°; - mouvement horizontal 360° non-stop.
  
- Suchscheinwerfer mit elektrischem Antrieb**, komplett mit:
  - Reflektor Ø 115 mm; - Halogenleuchte (H1 55W - H1 70W); - Fernbedienung Schwenken;
  - vertikales Schwenken 105°;
  - waagrechtes Schwenken 360° no-stop
  
- Foco de búsqueda con orientación eléctrica** con:
  - parábola Ø 115 mm; - lámpara halógena (H1 55W - H1 70W); - mando de movimiento a distancia;
  - movimiento vertical 105°; - movimiento horizontal 360° no-stop

CODE	MOUNTING	A	B	H	V
		*	*	*	
EBL1255.B	3-BOLT MOUNTING	275	210	170	12V
EBL2470.B	3-BOLT MOUNTING	275	210	170	24V

### HOMOLOGATION

Dir. 2004/104 CE  
Reg. n°10 ECE-ONU

\*Dimensions are expressed in "mm"



## ACCESSORI ELIS 115 ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
SGBL20	Livellatore in gomma per il montaggio sul tetto del veicolo. / Rubber leveller for all models of searching light. / Niveleur en caoutchouc pour le montage sur le toit du véhicule / Ausgleichselement aus Gummi zur waagerechten Montage auf dem Fahrzeugdach / Nivelador de goma para el montaje sobre el techo del vehículo
BRN.BRD	Base rialzata colore nero. / Black coloured base for all models of searching light / Base surélevée de couleur noire / Erhöhte Basis in Schwarz. / Base elevada de color negro
CFOEBLM	Comando fisso con mostrina per movimentazione faretto brandeggiante / Fixed drive with double plug for ELIS / Commande fixe à écrou pour mouvement du phare orientable / Fest montierte Steuerung mit Blende zum Bewegen vom mobilen Suchscheinwerfer / Mando fijo
GRG.BRN	Griglia di protezione in acciaio nero zincato / Black zinc-coated steel protection grid. / Grille de protection en acier noir galvanisé / Schutzgitter, schwarz lackiert, aus verzinktem Stahl / Rejilla de protección en acero galvanizado negro.

## RICAMBI ELIS 115 SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CPO105	Calotta in policarbonato TRASPARENTE / TRANSPARENT polycarbonate dome / Cabochon en polycarbonate TRANSPARENT / Haube aus transparentem Polycarbonat / Plástico en policarbonado transparente
CMOEBL1	Comando mobile per movimentazione faretto con cavo e presa plug / Mobile drive with extendly cable and flying plug / Commande mobile pour mouvements du phare avec câble et prise plug / Fernbedienung zum Bewegen vom Scheinwerfer mit Kabel und Stecker / Mando móvil con cable y plug.



## ELIS 150



### DESCRIPTION


- IT** Faro di ricerca a brandeggio elettrico provvisto di:  
 - parabola Ø 150 mm; - lampada alogena (H1 55W - H1 70W); - telecomando di movimentazione;  
 - movimento verticale 105°; - movimento orizzontale 360° no-stop.
- UK** Electric searching light with:  
 - parable Ø 150 mm; - halogen lamp (H1 55W - H1 70W); - remote control; - vertical movement 105°;  
 - horizontal movement 360° no-stop.
- FR** Phare de recherche orientable électrique muni de :  
 - parabole diamètre 150 mm ; - ampoule halogène (H1 55W - H1 70W); - télécommande de maniment ;  
 - mouvement vertical 105°; - mouvement horizontal 360° non-stop.
- DE** Suchscheinwerfer mit elektrischem Antrieb, komplett mit:  
 - Reflektor Ø 150 mm; - Halogenleuchte (H1 55W - H1 70W); - Fernbedienung Schwenken; - vertikales Schwenken 105°;  
 - waagrechtes Schwenken 360° no-stop
- ES** Foco de búsqueda con orientación eléctrica con:  
 - parábola Ø 150 mm; - lámpara halógena (H1 55W - H1 70W); - mando de movimiento a distancia;  
 - movimiento vertical 105°; - movimiento horizontal 360° no-stop

CODE	MOUNTING	A	B	H	V
EBL1255.B15	3-BOLT MOUNTING	275	210	210	12V
EBL2470.B15	3-BOLT MOUNTING	275	210	210	24V

### HOMOLOGATION

Dir. 2004/104 CE  
 Reg. n°10 ECE-ONU

\*Dimensions are expressed in "mm"

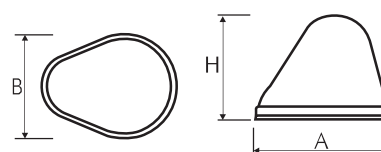

## ACCESSORI ELIS 150 ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
SGBL20	Livellatore in gomma per il montaggio sul tetto del veicolo. / Rubber leveller for all models of searching light. / Niveleur en caoutchouc pour le montage sur le toit du véhicule / Ausgleichselement aus Gummi zur waagerechten Montage auf dem Fahrzeugdach / Nivelador de goma para el montaje sobre el techo del vehículo
BRN.BRD	Base rialzata colore nero. / Black coloured base for all models of searching light / Base surélevée de couleur noire / Erhöhte Basis in Schwarz. / Base elevada de color negro
CFOEBLM	Comando fisso con mostrina per movimentazione faro brandeggiante / Fixed drive with double plug for ELIS / Commande fixe à écusson pour mouvement du phare orientable / Fest montierte Steuerung mit Blende zum Bewegen vom mobilen Suchscheinwerfer / Mando fijo


## RICAMBI ELIS 150 SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CPO150	Calotta in policarbonato TRASPARENTE / TRANSPARENT polycarbonate dome / Cabochon en polycarbonate TRANSPARENT / Haube aus transparentem Polycarbonat / Plástico en policarbonado transparente
CMOEBL1	Comando mobile per movimentazione faro con cavo e presa plug / Mobile drive with extendly cable and flying plug / Commande mobile pour mouvements du phare avec câble et prise plug / Fernbedienung zum Bewegen vom Scheinwerfer mit Kabel und Stecker / Mando móvil con cable y plug.



# MAGNETIC ELIS 115

\*Dimensions are expressed in "mm"




## DESCRIPTION

- █ Faro di ricerca a brandeggio elettrico provvisto di:
  - parabola Ø 115 mm; - lampada alogena H1 55W; - telecomando di movimentazione;
  - movimento verticale 105°; - movimento orizzontale 360° no-stop; - base magnetica; - custodia
- █ Electric searching light with:
  - parable Ø 115 mm; - halogen lamp H1 55W ; - remote control; - vertical movement 105°; - horizontal movement 360° no-stop;
  - magnetic base; - carry bag.
- █ Phare de recherche orientable électrique muni de :
  - parabole diamètre 115 mm ; - ampoule halogène H1 55W ; - télécommande de maniement ; - mouvement vertical 105°;
  - mouvement horizontal 360° non-stop; embase magnétique; etui.
- █ Magnethaftender Suchscheinwerfer mit elektrischem Antrieb, komplett mit:
  - Reflektor Ø 115 mm; - Spiralkabel mit Universalstecker für Zigarettenanzünder; - Halogenleuchte H1 55W;
  - Fernbedienung Schwenken; - vertikales Schwenken 105°; - waagrechtes Schwenken 360° no-stop - Magnetische Basis; - Schutzhülle.
- █ Foco de búsqueda con orientación eléctrica con:
  - parábola Ø 115 mm;- cable helicoidal con adaptador universal para enchufar en el encendedor; - lámpara halógena H1 55W;
  - mando de movimiento a distancia; - movimiento vertical 105° - movimiento horizontal 360° no-stop - base magnética; - estuche


CODE	MOUNTING	A	B	H	V
EBL1255.M	MAGNETIC MOUNTING	275	210	191	12V

## RICAMBI ELIS MAGNETICO 115 SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CPO105	Calotta in policarbonato TRASPARENTE / TRANSPARENT polycarbonate dome / Cabochon en polycarbonate TRANSPARENT / Haube aus transparentem Polycarbonat / Plástico en policarbonado transparente
CTDEBLM	Custodia / Carry bag / Etui / Schutzhülle / Estuche




CPO105



CTDEBLM

# MAGNETIC ELIS 150

\*Dimensions are expressed in "mm"

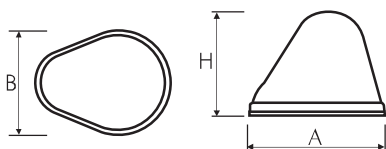


## DESCRIPTION

- █ Faro di ricerca a brandeggio elettrico provvisto di:
  - parabola Ø 150 mm; - lampada alogena H1 55W; - telecomando di movimentazione;
  - movimento verticale 105°; - movimento orizzontale 360° no-stop; - base magnetica; - custodia
- █ Electric searching light with:
  - parable Ø 150 mm; - halogen lamp H1 55W; - remote control; - vertical movement 105°; - horizontal movement 360° no-stop;
  - magnetic base; - carry bag.
- █ Phare de recherche orientable électrique muni de :
  - parabole diamètre 150 mm ; - ampoule halogène H1 55W ; - télécommande de maniement ; - mouvement vertical 105°;
  - mouvement horizontal 360° non-stop; embase magnétique; etui.
- █ Magnethaftender Suchscheinwerfer mit elektrischem Antrieb, komplett mit:
  - Reflektor Ø 150 mm; - Spiralkabel mit Universalstecker für Zigarettenanzünder; - Halogenleuchte H1 55W; - Fernbedienung Schwenken;
  - vertikales Schwenken 105°; - waagrechtes Schwenken 360° no-stop - Magnetische Basis; - Schutzhülle.
- █ Foco de búsqueda con orientación eléctrica con:
  - parábola Ø 150 mm; - cable helicoidal con adaptador universal para enchufar en el encendedor; - lámpara halógena H1 55W;
  - mando de movimiento a distancia; - movimiento vertical 105° - movimiento horizontal 360° no-stop - base magnética; - estuche


CODE	MOUNTING	A	B	H	V
EBL1255.M15	MAGNETIC MOUNTING	275	210	231	12V

## RICAMBI ELIS MAGNETICO 150 SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CPO150	Calotta in policarbonato TRASPARENTE / TRANSPARENT polycarbonate dome / Cobocho en polycarbonate TRANSPARENT / Haube aus transparentem Polycarbonat / Plástico en policarbonado transparente
CTDEBLM	Custodia / Carry bag / Etui / Schutzhülle / Estuche



CPO150



CTDEBLM